



## SISTEMAS COMPLETOS

---

### El Original



DESEMBALAR  
DESPLEGAR  
CONECTAR  
LISTO!

LISTO PARA  
USAR EN  
MINUTOS

Las ilustraciones pueden  
diferir del producto.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

---

VIDEO DEL PRODUCTO ▶




Escanee el  
código QR para  
ver nuestro vídeo  
de demostración

1. Elija un lugar adecuado para instalar el sistema HEPA completo.
2. Abra la caja y retire el SISTEMA HEPA SOLAR.





- 3.** Conecte los 2 cables del panel a las 2 conexiones correspondientes del microinversor.

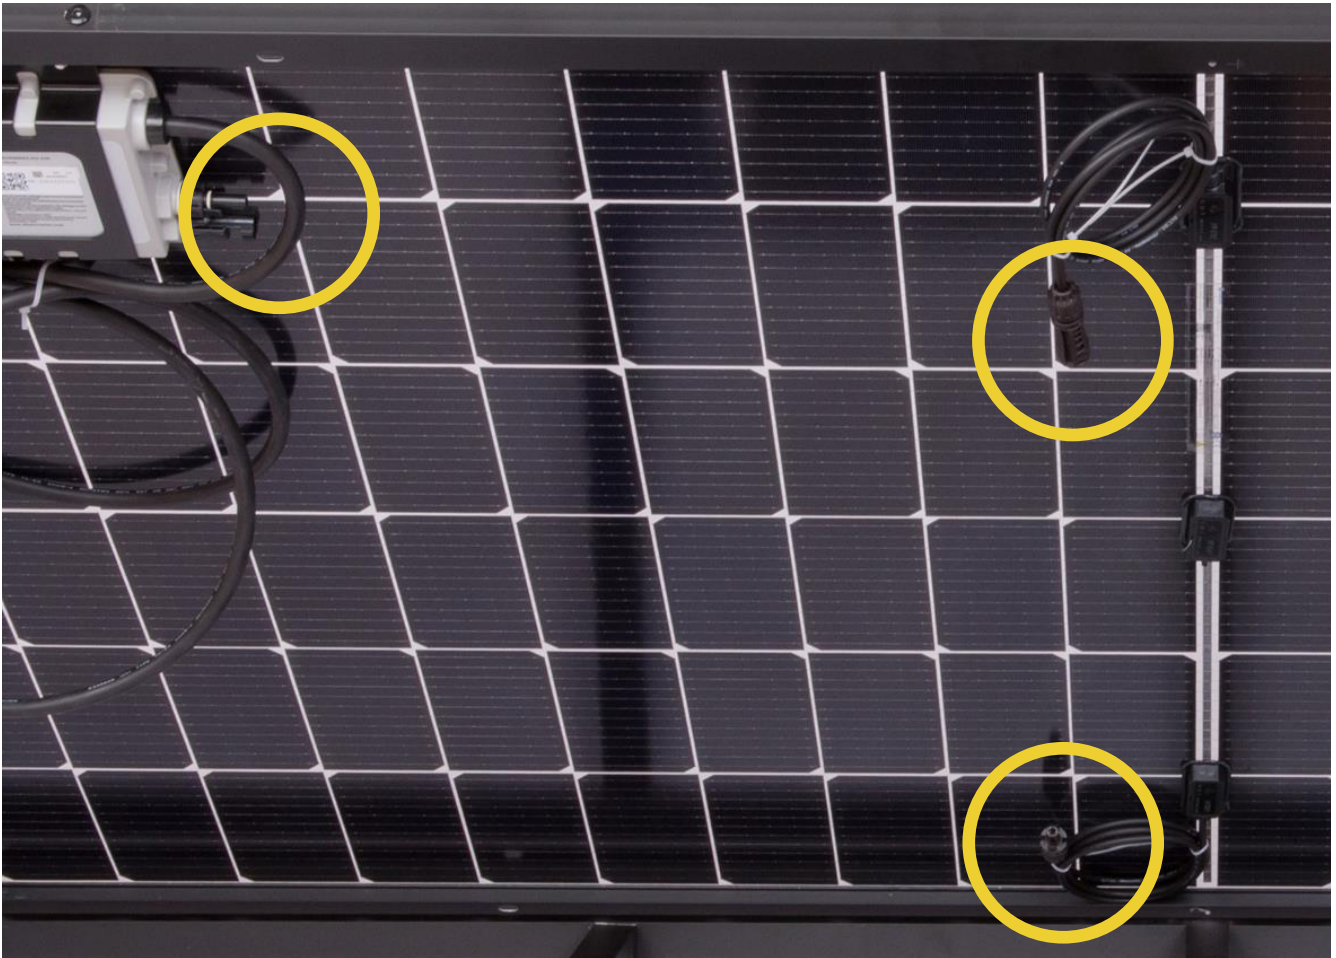

Por razones de seguridad, estos 2 cables no se conectan al microinversor durante el transporte. Utilice los ganchos autoadhesivos adjuntos para guiar los cables de forma ordenada por debajo del panel hasta el microinversor.



4. Desplegue el panel e inserte los dos soportes uno dentro del otro hasta que el pasador encaje en el ángulo deseado. Este se puede ajustar posteriormente.



5. Conecte el cable de conexión de 5 m de longitud al microinversor.



6. Inserte el enchufe SCHUKO en una toma corriente de tipo "estándar".





## CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

---

Puede utilizar la base de inserción, para sujetar el sistema HEPA completo con losas de pavimento si lo coloca sobre una superficie plana.

Esta tabla puede ayudarle a elegir el peso adecuado en función de la carga de viento que pueda presentarse:

Velocidad del viento	Peso adicional
1 - 61 km/h	32 kg
62 - 74 km/h	48 kg
75 - 89 km/h	64 kg

El sistema HEPA completo tiene un peso neto de 36 kg y también se puede fijar a la pared.



## ! INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- No conecte más de 2 sistemas HEPA completos en serie, para su uso en una misma toma de corriente.
- Para la conexión de más de 2 sistemas completos HEPA, compruebe con el electricista si la potencia tiene una capacidad suficiente requerida.
- No conecte más de 12 sistemas completos HEPA en serie.
- Para la conexión de más de 2 sistemas completos HEPA, la instalación debe realizarse hasta el cuadro eléctrico.
- La instalación del sistema HEPA completo en la barandilla del balcón o en la fachada del edificio corre por su cuenta y riesgo.
- HEPA SOLAR o sus socios de ventas y / o instaladores no se hacen responsables de la manipulación inadecuada o colocación no apropiada y / o fijación incorrecta, o el uso insuficiente de los pesos.